


無線モバイルIPフォンIP200Hや 固定/携帯電話と連携可能なインターフォン。

IP200PGのおもな特長

- 有線はもちろん、無線LAN/LTE回線※にも対応。**
IP200PGは有線LANで接続できるだけでなく、無線LANアクセスポイントやLTE回線※を介しての通信が可能です。
※当社が提供するSIMが別途必要。
- 簡単設置、柔軟な拡張性。**
無線LANを活用すれば、場所を選ばず、より簡単に設置することができます。増設にも容易に対応できます。
- 固定電話や携帯電話との通話が可能。**
SIPサーバー<SR-8000V>を介して、社内(構内)LANとひかり電話を接続し、外線(公衆回線)との通話を実現。固定電話や携帯電話との通話が可能になります。
- 社外(屋外)に設置したIP200PGや
外出中のスタッフ(無線モバイルIPフォンIP200H)との通話が可能。**
LANとLTE回線をつなぐRoIPゲートウェイ<VE-PG4>を導入することで、インターフォン<IP200PG>から、社外に設置したIP200PG(SIMを装着)、外出中のスタッフ(IP200H)と内線電話として通話することができます。LTEの通信は閉域網を使用するため、セキュアな通話が可能です。
- IPX4※の防水性能を実現。(保護カバー装着時)**
少々の水しぶきや雨なら安心して使用することができます。
・保護カバーを装着している状態で、IPX4(防まつ形※)の性能に対応できるように設計されていますが、ACアダプターや本製品のジャックやポート部分は防水ではありません。
※いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響がないこと。

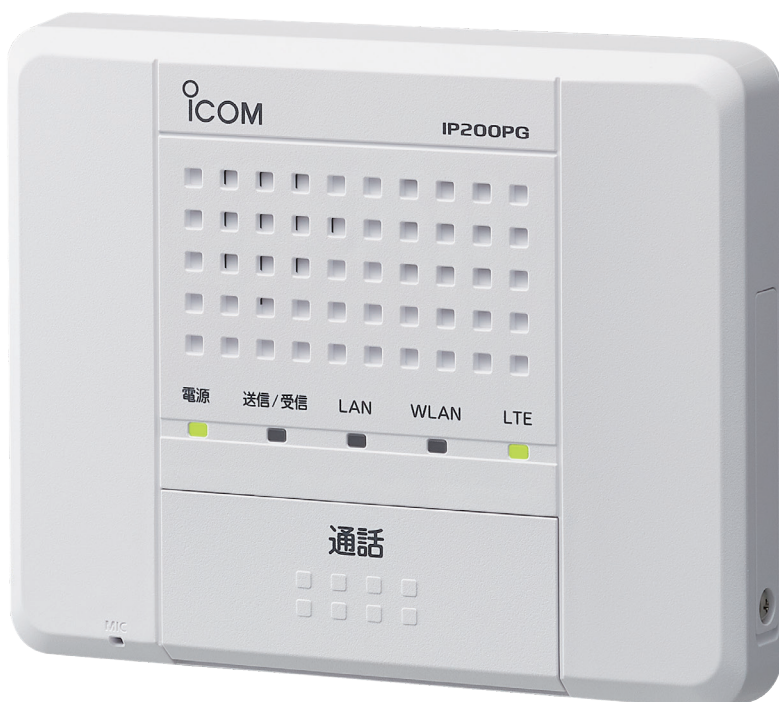

IP200PGと通話可能な機器(例)

- 無線IPインターコム <IP200PG>
- 無線モバイルIPフォン <IP200H>
- 無線LANトランシーバー <IP110H>
- IP電話
- 携帯電話
- 固定電話

IP200PGを活用した導入提案

提案例 < ホテル >

IP200PGの通話ボタンを押すだけで、あらかじめ設定しておいたIP200Hと通話することができます。受付に設置すれば、施設のどこからでもすぐに来客対応できます。



提案例 < 工場 >

既存の放送設備との連携が可能です。手元のIP200Hまたは事務所内のIP200PGから、作業員向けに放送することも、作業所から事務所に連絡することもできます。




IP200PGの主な仕様


寸法	150(W)×120(H)×28.8(D)mm(突起物含まず)
重量	約300g
電源	ACアダプター(100V)またはPoE(IEEE802.3af準拠)
使用温湿度範囲	温度:0℃~+40℃ 湿度:90%以下(ただし、結露なきこと)
低周波出力	1.5W(歪率3%以下)
その他の仕様・機能	デュアルSIM対応/PoE対応/外部機器制御ページング機能など

有線ネットワーク部	IEEE802.3/10BASE-T準拠、IEEE802.3u/100BASE-TX準拠、IEEE802.3af規格準拠
無線LAN部	国際規格: IEEE802.11ac準拠、IEEE802.11n準拠 IEEE802.11a準拠、IEEE802.11g/b準拠 国内規格: ARIB STD-T71/ARIB STD-T66

各部の名称

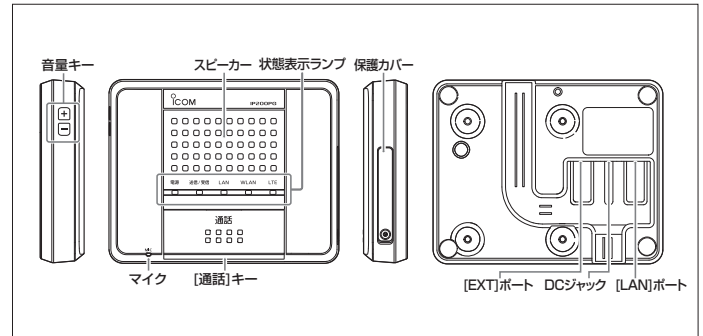

システム構成例

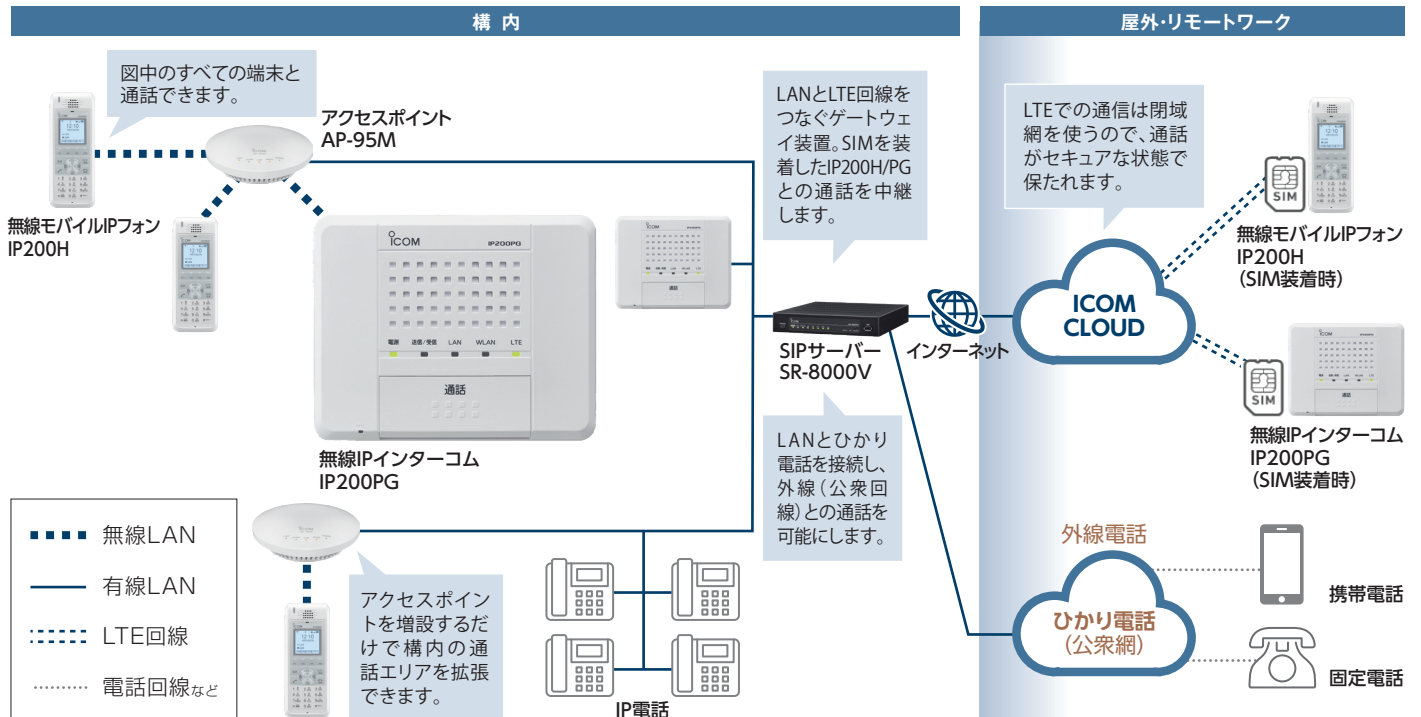

アイコム株式会社 国内営業部 〒135-0042 東京都江東区木場2丁目17-16 5F TEL 03-6240-3549

製品の技術的なお問い合わせ

アイコムサポートセンター
(平日9:00~17:00)

フリーダイヤル ☎: **0120-156-313**
携帯電話・公衆電話からは: 06-6792-4949

製品および価格等の最新情報については
アイコムホームページでご確認ください。

www.icom.co.jp



注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

● 定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。● 製品の色は印刷の関係上、実際のものとは多少違うことがあります。● アイコム、ICOM、ICOMロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。● その他、製品の名称、サービス名称、会社名等は、アイコム株式会社または各社に帰属します。