

VP-2100

卓上型IPフォン

外線/内線はもちろん、ワンプッシュで 同報通話もできる多機能卓上型IPフォン。

おもな特長

■モバイルIPフォンなどの端末との同報通話に便利なPTTボタン

本製品は、PTT ボタン(送信ボタン)を備えており、弊社製モバイルIPフォンなどの端末と簡単に同報通話ができます。例えば、かかってきた電話を保留にし、PTTボタンを押して一斉同報で対応できる人を探し、そのまま通話を引き継ぐことができます。

■漢字表示も見やすい大型液晶ディスプレイ

大型液晶ディスプレイに、16文字×7行の表示が可能。着信履歴や電話帳を漢字で大きくわかりやすく表示します。

■よく使う機能を登録できるソフトキー

4つのソフトキーを備えており、よく使う機能を割り当てることができます。割り当てられた機能名がディスプレイに表示されます。

■インジケーターランプにより状態が確認できるプログラマブルキー

インジケーターランプにより通話中、保留中などが一目でわかるプログラマブルキーを24個備えています。また、短縮ダイヤルを登録することで、特定のモバイルIPフォンやグループをワンタッチで呼び出しすることができます。

■電話会議に便利なスピーカーボタン

本体にマイク/スピーカーを内蔵しており、スピーカーボタンを押すだけで、受話器を置いた状態で電話を始めることができます。

■ ハンズフリー通話に対応したヘッドセット端子を装備

市販のヘッドセット*を接続し、両手が自由な状態で通話ができます。 ※別途、ヘッドセットをご用意ください。

■端末データの自動設定ができるオートプロビジョニング

卓上型IPフォンの設定データはサーバーで管理し、端末側は最小限の設定ですぐに使用できます。

■LANケーブルで給電できるPoE対応

本製品は、LAN ケーブルによる電源供給が可能なPoEに対応* (IEEE802.3at 準拠)。ACアダプター(別売品)の接続が不要になります。

※電源供給にはSA-5やVE-SW8などのIEEE802.3at対応のPoE機器が必要です。

▮ ディスプレイを見やすい角度に3段階で調整できる角度変換スタンド

■壁掛けにも対応し自由度の高い設置が可能

本体背面に壁掛け用穴を備えており、壁面に設置することができます。





■おもな仕様 |

【有線LAN部】

	LANインター フェース	LANポート:RJ45型×1(10BASE-T/100BASE-TX) PCポート:RJ45型×1(10BASE-T/100BASE-TX)
Ī	IPアドレス設定	DHCP方式/手動設定方式

【VoIP部】

対応プロトコル	SIPプロトコル
音声符号化方式	G.711 μ-law、G.726

【電話帳機能】

電話帳登録件数	個別電話帳:500件 共通電話帳:1000件
発信着信履歴	50件

【诵話機能】

マルチライン対応	あり
音声呼び出し	あり
メッセージ	あり
DIME送出	あり


【その他のインターフェース】

ディスプレイ表示	モノクロLOD 約82×48mm(全角16文字×7行)
USBインターフェース	USB2.0(Type-A型)×1
固定機能ボタン	テンキー、メニュー、内線、転送、保留、電話帳、スピーカー、クリア、 MIC/PTT、カーソルキー
ソフトキー	4
プログラマブルキー	24
ハンズフリー機能	あり
ヘッドセット端子	あり(RJ9型)
PTTボタン	あり

【一般仕様】

動作環境条件	0°C~40°C、5~95% RH(結露なきこと)
外形寸法	約170.5(W)×236.8(D)×85.4(H)mm(突起物を除く)
質 量	約920g(受話器を含む)
給 電 方 式	ローカル給電:ACアダプター(AC100V±10% 50/60Hz 最大13W) センター給電:PoE (IEEE802.3at準拠、最大19W)
電話機本体カラー	ホワイト
壁掛け対応	あり
オートプロビジョニング	あり
角度変換スタンド	3段階の角度変換スタンドを装備
LANケーブルロック機構	あり


■ 外観図

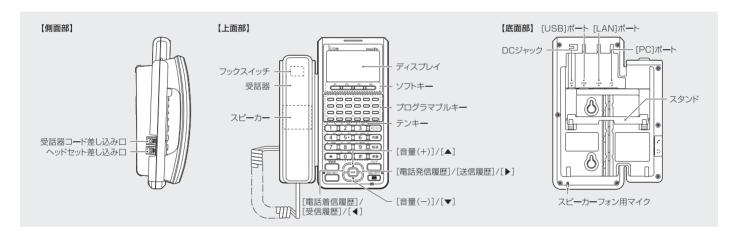

■ 対応オプション

● BC-207S ACアダプター







アイコム株式会社 国内営業部 〒135-0042 東京都江東区木場2丁目17-16 5F TEL 03-6240-3549

製品の技術的なお問い合わせ

アイコムサポートセンター (平日9:00~17:00) フリーダイヤル **30**:**0120-156-313** 携帯電話・公衆電話からは:06-6792-4949

製品および価格等の最新情報についてはアイコムホームページでご確認ください。

www.icom.co.jp

